

# ViewSonic® PROYECTOR LS510W


## Características principales

- Tecnología LED de 3ª generación para una mayor sostenibilidad
- Sin mantenimiento: 30.000 horas de vida útil de la fuente luminosa y menor consumo de energía
- 3.000 ANSI lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno
- Facilidad de uso: on/off instantáneo y cómoda actualización del software
- Amplia gama cromática para presentaciones de alta calidad



## Descripción del producto

LS510W de ViewSonic es un proyector WXGA de alto brillo sin lámpara diseñado para entornos educativos y empresariales. La elección sostenible de adoptar la tecnología LED líder en el sector, elimina la necesidad de sustituir con frecuencia la lámpara de mercurio, tóxica para el medio ambiente, y ofrece 3.000 ANSI lúmenes, lo que reduce el coste y el esfuerzo de la sustitución frecuente de la lámpara y disminuye el coste total de propiedad. La fuente de luz sin lámpara ofrece una mayor sostenibilidad para un medio ambiente más verde, al tiempo que proporciona una gama de colores más amplia para obtener imágenes brillantes y vivas en salas de reuniones, aulas o cualquier otro entorno. El proyector ofrece un uso eficiente con on/off instantáneo, cómoda actualización del software del proyector y corrección trapezoidal vertical, junto con una capacidad de proyección con ángulo de inclinación de 360° para aplicaciones flexibles.

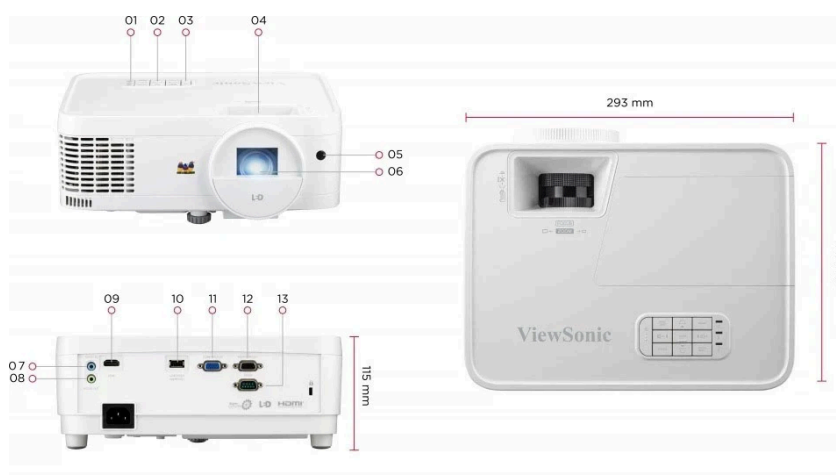

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1. LED Indicator   | 8. Audio Out               |
| 2. Keypad          | 9. HDMI                    |
| 3. Power Button    | 10. USB-A (5V/2A, Service) |
| 4. Zoom/Focus Ring | 11. Computer In            |
| 5. Front IR        | 12. Monitor Out            |
| 6. Lens            | 13. RS232                  |
| 7. Audio In        |                            |

**Visita**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ESPECIFICACIONES**

|   |  |
|---|--|
| Sistema de proyección:                      | 0.65" WXGA                                 |
| Resolución nativa:                          | 1280x800                                   |
| Tipo DMD:                                   | DC3  |
| Brillo:                                     | 3000 (ANSI Lumens)                         |
| Relación de contraste:                      | 3000000:1                                  |
| Display Color:                              | 1.07 Billion Colors                        |
| Tipo de fuente de luz:                      | LED  |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode: | 30000                                      |
| Lente:                                      | F=2.56-2.68, f=22-24.1mm                   |
| Compensación de proyección:                 | 100%+/-5%                                  |
| Ratio de proyección:                        | 1.55-1.70                                  |
| Zoom óptico:                                | 1.1X                                       |
| Zoom digital:                               | 0.8x-2.0x                                  |
| Tamaño de la imagen:                        | 30"-300"                                   |
| Distancia de proyección:                    | 1m-10.98m<br>(100"@3.34m)                  |
| Keystone:                                   | +/- 40° (V)                                |
| Ruido audible (Normal):                     | 34dB                                       |
| Audible Noise (Eco):                        | 28dB                                       |
| Input Lag:                                  | 16ms                                       |
| Resoluciones soportadas:                    | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)      |
| Compatibilidad con HDTV:                    | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Frecuencia horizontal:                      | 15K-102KHz                                 |
| Velocidad de exploración vertical:          | 23-120Hz                                   |

**ENTRADAS**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Entrada PC (compartido por componente): | 1                         |
| HDMI:                                   | 1<br>(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
| Entrada de audio (3.5 mm):              | 1                         |

**SALIDAS**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Salida monitor:            | 1         |
| Audio-out (3.5mm):         | 1         |
| Altavoz:                   | 2W        |
| USB Tipo A (alimentación): | 1 (5V/2A) |

**CONTROL**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| RS232 (DB 9 pines macho): | 1                              |
| USB Type A (Services):    | 1<br>(share with USB A Output) |

**OTROS**

|  |  |
|--|--|
| Voltaje de la fuente de alimentación:  | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)   |
| Consumo de energía:                    | Normal: 240W<br>Standby: <0.5W   |
| Temperatura de funcionamiento:         | 0~40°C   |
| Carton:                                | Brown  |
| Peso neto:                             | 2.65kg   |
| Gross Weight:                          | 3.85kg   |
| Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste: | 293x221x115mm  |
| Packing Dimensions:                    | 365x300x188mm  |
| Idiomas OSD:                           | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages |
| User Guide Language:                   | English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages                                 |

**STANDARD ACCESSORY**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cable de alimentación: | 1  |
| Mando a distancia:     | 1  |
| QSG:                   | Yes  |
| Garantía:              | *Warranty offered may differ from market to market |

**ACCESORIOS OPCIONALES**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wall/Ceiling Mount:  | PJ-WMK-007  |
| Bolsa de transporte: | PJ-CASE-008 |