

ViewSonic® PROYECTOR PX701HDH


Características principales

- 3.500 ANSI lúmenes Full HD 1080p nativo
- Modo SmartEco + energéticamente eficiente para una vida útil de la lámpara de 20.000 horas
- Desplazamiento vertical de la lente
- vColorTuner para intercambiar el perfil de color y el ajuste más fácil
- Herramienta de actualización de software del proyector para actualizar fácilmente su funcionalidad



Descripción del producto

ViewSonic PX701HDH es un proyector de 3.500 ANSI lúmenes de alto brillo, con una resolución Full HD 1080p que ofrece un rendimiento visual impresionante en una sala de estar o sala de reuniones con mucha luz. El proyector adopta el último diseño de lámpara para extender su vida útil hasta 20.000 horas en modo SuperEco+, reduciendo efectivamente los costes de reemplazo y mantenimiento de la lámpara. Un cambio de la lente digital permite a los usuarios realizar ajustes por control remoto, también es compatible con la función vColorTuner para el intercambio y los ajustes del perfil de color. Las entradas HDMI duales y la fuente de alimentación USB permiten a los usuarios conectarse a una multitud de dispositivos multimedia para juegos, películas o un dongle para presentaciones inalámbricas.

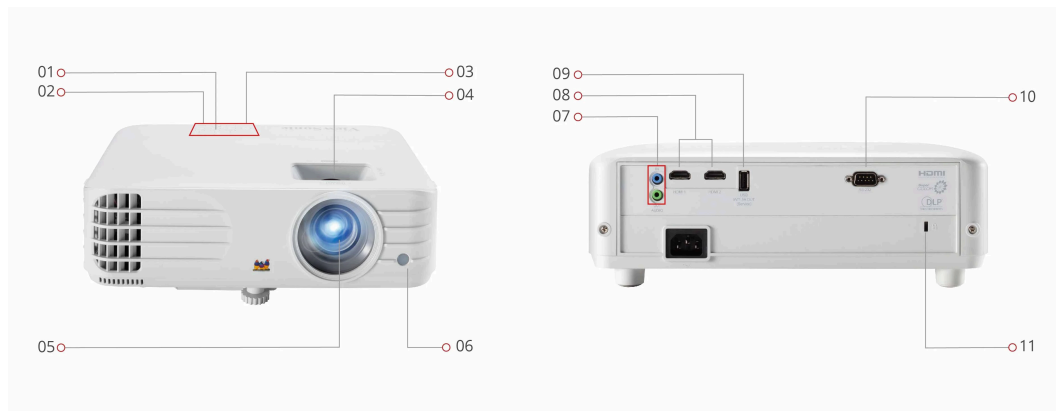

1. Keypad
2. LED Indicator
3. Power Key
4. Zoom/Focus
5. Projection Lens
6. Front IR
7. Audio In/Out

8. HDMI
9. USB Type A
10. RS232
11. Kensington Lock

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.47" 1080p
Resolución nativa:	1920x1080
Tipo DMD:	DC3
Brillo:	3500 ANSI lúmenes
Relación de contraste con modo SuperEco:	12000:1
Relación de contraste:	15000:1
Profundidad de color:	1,07 mil millones de colores
Tipo de fuente de luz:	Lámpara
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	5000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	20000
Vatios de la lámpara:	203W
Lente:	F=2.0-2.05, f=15.843-17.445mm
Compensación de proyección:	110%+/-6%
Ratio de proyección:	1.5-1.65
Zoom óptico:	1.1x
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	1m-10.96m (100"@3.32m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	+/- 5% (Digital)
Ruido audible (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilidad de vídeo:	NTSC, PAL, SECAM
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrada de audio (3.5 mm):	1

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	10W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
USB Type A (Services):	1 (Compartido con la salida USB A)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 300W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Marrón
Peso neto:	2.59kg
Gross Weight:	3.75kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	312x222x108mm
Packing Dimensions:	415x168x297mm
Idiomas OSD:	Inglés, Francés, Español, Tailandés, Coreano, Alemán, Italiano, Ruso, Sueco, Holandés, Polaco, Chino T, Chino S, Japonés, Turco, Portugués, Finlandés, Indonesio, India, Árabe, Vietnamita, Griego, Total 23 idiomas
User Guide Language:	Inglés, Chino-S, Chino-T, Indonesio, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Árabe, Checo, Tailandés, Vietnamita, Total 20 idiomas

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Sí

ACCESORIOS OPCIONALES

Lámpara / Fuente de luz:	RLC-119
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008